



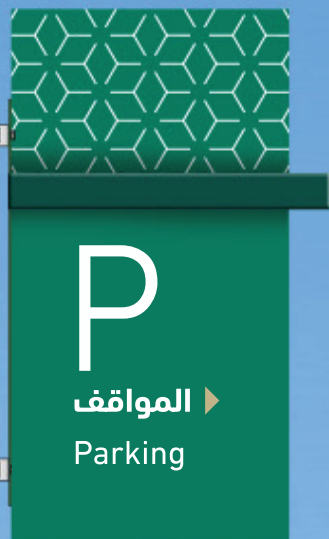

2 cm

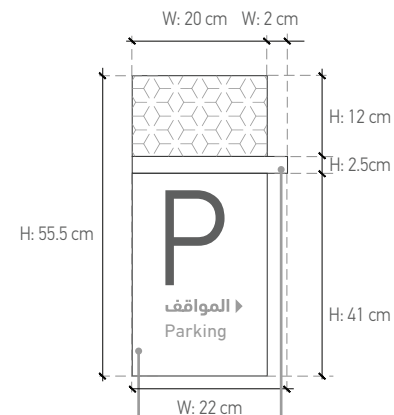

طريقة التركيب والتثبيت
مثبتة بحلقات معدنية مفتوحة
ويتم ربط النهايتين بواسطة مسمار
معدني حسب المواصفات المتعارف
عليها في السوق

الارتفاع عن مستوى الأرض
230 cm إلى أسفل اللوحة الإرشادية

أكريليك مطلي
PANTONE 3305 C
UV Printed

المواد
أكريليك مطلي
PANTONE 3305 C
UV Printed

التشطيب
أكريليك: شفاف متوسط اللمعان

حجم الخط
A: 90 E: 90
P: 300

الطباعة
يو في ديجيتال
UV Digital printing

المواد
stainless steel ستانليس ستيل

طريقة التركيب والتثبيت
مثبت بالأرض بواسطة مسامير
طولية على الأرض المراد التثبيت
عليها المواد

طريقة التركيب

